

Fiche technique

Boîtier de sol complet UDHOME4 avec support universel
UT3, équipement libre, acier inoxydable
Référence: 7427248



Boîtier de sol carré pour une utilisation dans des planchers creux et des chapes nettoyés à sec, utilisation à l'intérieur. Boîtier de montage avec ouvertures prédécoupées pour tubes (M25). Avec 2 supports universels UT3 45 3. Couvercle réglable à l'aide de 4 supports de nivellement sur le rebord supérieur du revêtement de sol. La profondeur d'encastrement minimale est de 95 mm, la plage de réglage + 30 mm.
Deux supports universels UT3 45 3 pour le montage direct de jusqu'à 6 appareillages M45 sont fournis à la livraison.
Les surfaces visibles, sol fini, sont en acier inoxydable.



A2 acier inoxydable

Données sources


Référence	7427248
Type	UDHOME4 2V UT U
Désignation 1	Boîtier de sol complet
Désignation 2	avec support modules
Fabricant	OBO
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	364 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	17,7212 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Boitier de sol complet UDHOME4 avec support universel
UT3, équipement libre, acier inoxydable
Référence: 7427248



Dimensions

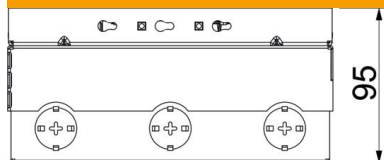

Longueur	202 mm
Largeur	202 mm

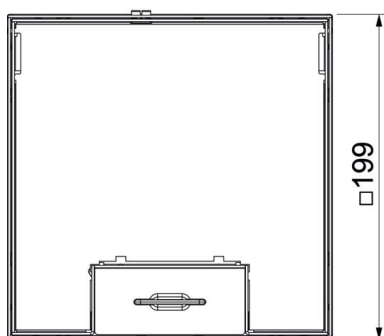

Caractéristiques techniques

Nombre de paniers support appareillage	2
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Équipement	3 UT3
Cadre de protection du revêtement de sol	non
Exécution du couvercle	évidement pour l'insertion du revêtement de sol
Hauteur de chape max.	110 mm
Hauteur de chape min.	95 mm
Hauteur de plancher max.	125 mm
Hauteur de plancher min.	95 mm
Convient pour montage dans des faux-planchers	non
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour nettoyage humide	non
Convient pour goulotte noyée	non
Longueur dimension extérieure	199 mm
Longueur dimension d'installation	202 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	oui
Plage de réglage max.	125 mm
Plage de réglage min.	95 mm
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N

Fiche technique

Boitier de sol complet UDHOME4 avec support universel
UT3, équipement libre, acier inoxydable
Référence: 7427248



Caractéristiques techniques

Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol	15 mm