

Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME9, leeg, roestvast staal

Artikelnummer: 7427324



Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden holle vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren binnen. Inbouwbehuizing met voorgestante invoeropeningen voor buizen (M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiehoogte is 95 mm, het nivelleringsbereik + 30 mm. In de vloer zichtbare oppervlakken van RVS.



VA Roestvast staal

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 7427324 |
| Type | UDHOME9 2V |
| Omschrijving 1 | Complete inbouweenheid |
| Omschrijving 2 | zonder apparaaturoos |
| Fabrikant | OBO |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4301 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 470 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME9, leeg, roestvast staal




Artikelnummer: 7427324



Afmetingen

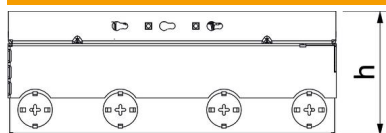

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 246 mm |
| Breedte | 246 mm |

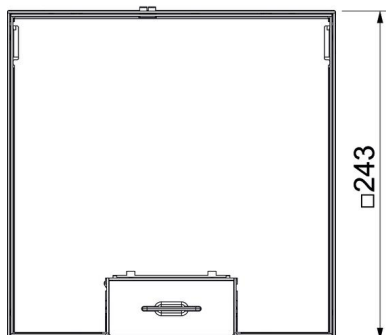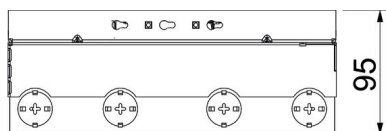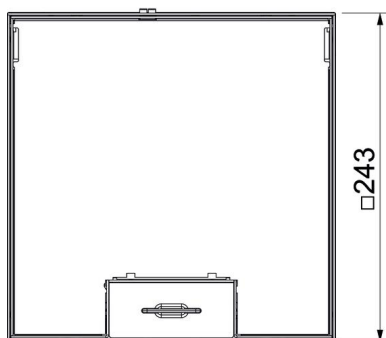

Technische gegevens

| | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Uitvoering leidinguitlaat | Draaibare snoeruitgang |
| Uitrusting | Lege behuizing |
| Dekseluitvoering | uitsparing vloerbedekking |
| Hoogte dekvloer max. | 110 mm |
| Hoogte dekvloer min. | 95 mm |
| Vloerhoogte max. | 125 mm |
| Vloerhoogte min. | 95 mm |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer | ja |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal | nee |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | nee |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer | ja |
| Geschikt voor nat onderhoud | nee |
| Geschikt voor ondervloerkanaal | nee |
| Lengte buitenmaat | 243 mm |
| Lengte inbouwmaat | 246 mm |
| Met uitsparing vloerbekleding | ja |
| Nivelleerbereik max. | 125 mm |
| Nivelleerbereik min. | 95 mm |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie | IP20 |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP40 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Openingsmechanisme | Handvat |