

Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDS6 pour tuyau d'installation et goulotte en métal
Référence: 7400351



Boîte de sol de raccordement sous plancher avec ouverture de montage fixe et non modifiable de 202 x 254 mm pour une unité d'installation de taille nominale 4. L'ouverture de montage est réalisée à l'aide d'un élément de coffrage compris dans la livraison. La boîte sous plancher est dotée d'ouvertures de montage pour goulottes sous plancher à 2 ou 3 compartiments en tôle de taille nominale 25038 ainsi que de six tuyaux d'installation M20 ou M25 sur les quatre côtés. La boîte s'utilise principalement dans des planchers constitués d'une chape en ciment, d'une hauteur de montage jusqu'à 90 mm.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources



Référence	7400351
Type	UDSSD 25038 6
Désignation 1	Boîte de tirage
Désignation 2	pour GES6
Fabricant	OBO
Dimension	308x308x92
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	230 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	8,3987 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDS6 pour tuyau d'installation et goulotte en métal
Référence: 7400351



Dimensions

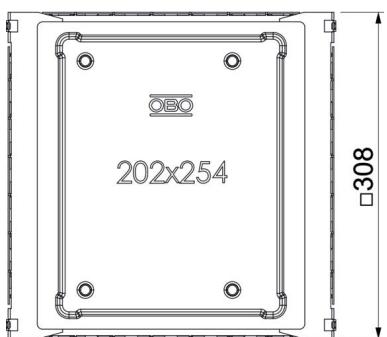

Caractéristiques techniques

Hauteur de chape max.	90 mm
Hauteur de chape min.	65 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	6