

Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDSR9 pour tuyau d'installation et goulotte en métal

Référence: 7400359



Boîte de sol de raccordement sous plancher avec une ouverture de montage fixe et non modifiable de Ø 305 mm pour une unité d'installation R9. L'ouverture de montage est réalisée à l'aide d'un élément de coffrage compris dans la livraison. La boîte sous plancher est dotée d'ouvertures de montage pour goulottes sous plancher à 2 ou 3 compartiments en tôle de taille nominale 25038 ainsi que de six tuyaux d'installation M20 ou M25 sur les quatre côtés. La boîte est essentiellement adapté à une utilisation dans des structures de sol avec chape en ciment d'une hauteur de montage allant jusqu'à 95 mm.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources


Référence	7400359
Type	UDSSD 25038 R9
Désignation 1	Boîte de tirage
Désignation 2	pour GESR9
Fabricant	OBO
Dimension	364x364x97
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	229 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,8864 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDSR9 pour tuyau d'installation et goulotte en métal
Référence: 7400359




Dimensions



Cote d Ø

305 mm

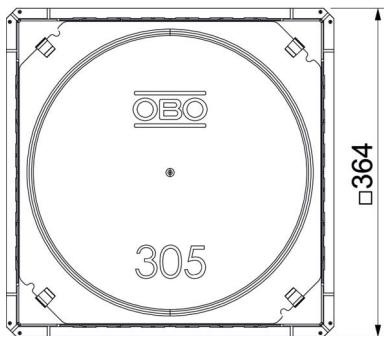

Caractéristiques techniques

Hauteur de chape max.	95 mm
Hauteur de chape min.	65 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	R9