

# Fiche technique

## Boîte de sol sous plancher UDSR9 pour tuyau d'installation et goulotte en métal

Référence: 7400359



Boîte de sol de raccordement sous plancher avec une ouverture de montage fixe et non modifiable de Ø 305 mm pour une unité d'installation R9. L'ouverture de montage est réalisée à l'aide d'un élément de coffrage compris dans la livraison. La boîte sous plancher est dotée d'ouvertures de montage pour goulottes sous plancher à 2 ou 3 compartiments en tôle de taille nominale 25038 ainsi que de six tuyaux d'installation M20 ou M25 sur les quatre côtés. La boîte s'utilise principalement dans des planchers constitués de chape en ciment d'une hauteur jusqu'à 95 mm.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	7400359
Type	UDSSD 25038 R9
Désignation 1	Boîte de tirage
Désignation 2	pour GESR9
Fabricant	OBO
Dimension	364x364x97
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	229 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,8864 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDSR9 pour tuyau d'installation  
et goulotte en métal


Référence: 7400359



## Dimensions



Longueur	364 mm
Largeur	364 mm
Hauteur	96 mm
Cote d Ø	305 mm

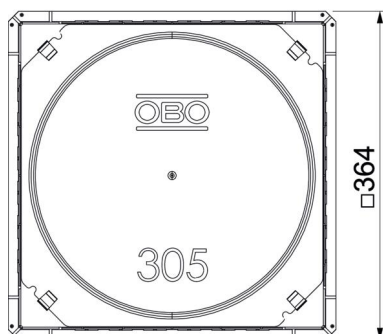

## Caractéristiques techniques

Hauteur de chape max.	95 mm
Hauteur de chape min.	65 mm
Largeur de goulotte max.	250 mm
Largeur de goulotte min.	190 mm
Hauteur de goulotte max.	38 mm
Hauteur de goulotte min.	38 mm
Dimension nominale	250 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	R9