

# Fiche technique

## Solution complète boîtier de sol GES9

Référence: 7427470



Unité de montage carrée avec sortie de cordon destinée à être utilisée dans des chapes et planchers creux nettoyés à sec en intérieur, comprenant un boîtier de montage et un boîtier de sol GES9-3 (couleur gris fer ; RAL 7011) avec deux supports universels UT4. Boîtier de montage avec ouvertures d'insertion prédécoupées pour tubes d'installation (M25), réglage sur le rebord supérieur de la chape. Le boîtier de montage est livré fermé avec un couvercle plein. L'unité de montage d'appareillages avec boîtier de sol peut être insérée dans l'ouverture d'installation résultante après les travaux de chape. Évidemment dans le couvercle rabattable du boîtier de sol 3, 5, 8 ou 10 mm.

La profondeur d'encastrement minimale est de 72 mm revêtement de sol incl., la plage de réglage + 30 mm.

Jusqu'à 12 appareillages Module 45® individuels peuvent être installés ; en option une plaque de finition inox est disponible sous la référence 7407195

CE

PA Polyamide

### Données de base

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Référence                                 | 7427470                       |
| Typee                                     | UD GES9-3 7011                |
| Désignation 1                             | Boîtier de sol                |
| Désignation 2                             | avec boîte de tirage intégrée |
| Fabricant                                 | OBO                           |
| Couleur                                   | gris fer ; RAL 7011           |
| Matériau                                  | Polyamide                     |
| Unité d'emballage minimale                | 1                             |
| Unité de quantité                         | pc                            |
| Poids                                     | 340 kg                        |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                     |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 13,9555 kg CO2e / 1 Pièce     |


# Fiche technique

## Solution complète boîtier de sol GES9

Référence: 7427470



### Dimensions

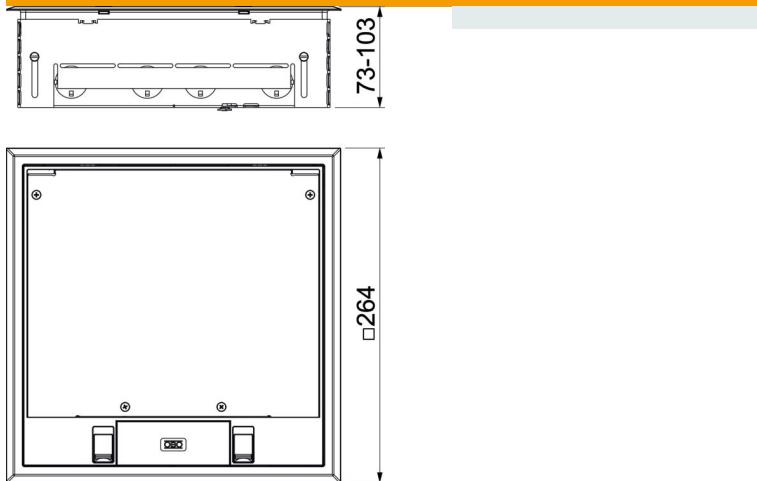

### Caractéristiques techniques

|  |                 |                            |
|--|-----------------|----------------------------|
| Modèle                                     | Sortie de câble | Sortie de cordon pivotante |
| Hauteur de chape max.                      | 100 mm          |                            |
| Hauteur de chape min.                      | 72 mm           |                            |
| Hauteur de plancher max.                   | 100 mm          |                            |
| Hauteur de plancher min.                   | 72 mm           |                            |
| Indice de protection (IP) en utilisation   | IP20            |                            |
| Indice de protection (IP) hors utilisation | IP40            |                            |
| Indice de protection code IK               | IK08            |                            |
| Mécanisme d'ouverture                      | poussoir        |                            |
| Épaisseur du revêtement de sol             | 5 mm            |                            |