

# Fiche technique

## Pendar US 3 A2

Référence: 6342455



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.  
En cas de montage bilatéral de la console ou du montage de celle-ci à l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise DSK 25.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données sources

Référence	6342455
Type	US 3 30 A2
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x300
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	42,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,3665 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Pendar US 3 A2

Référence: 6342455

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

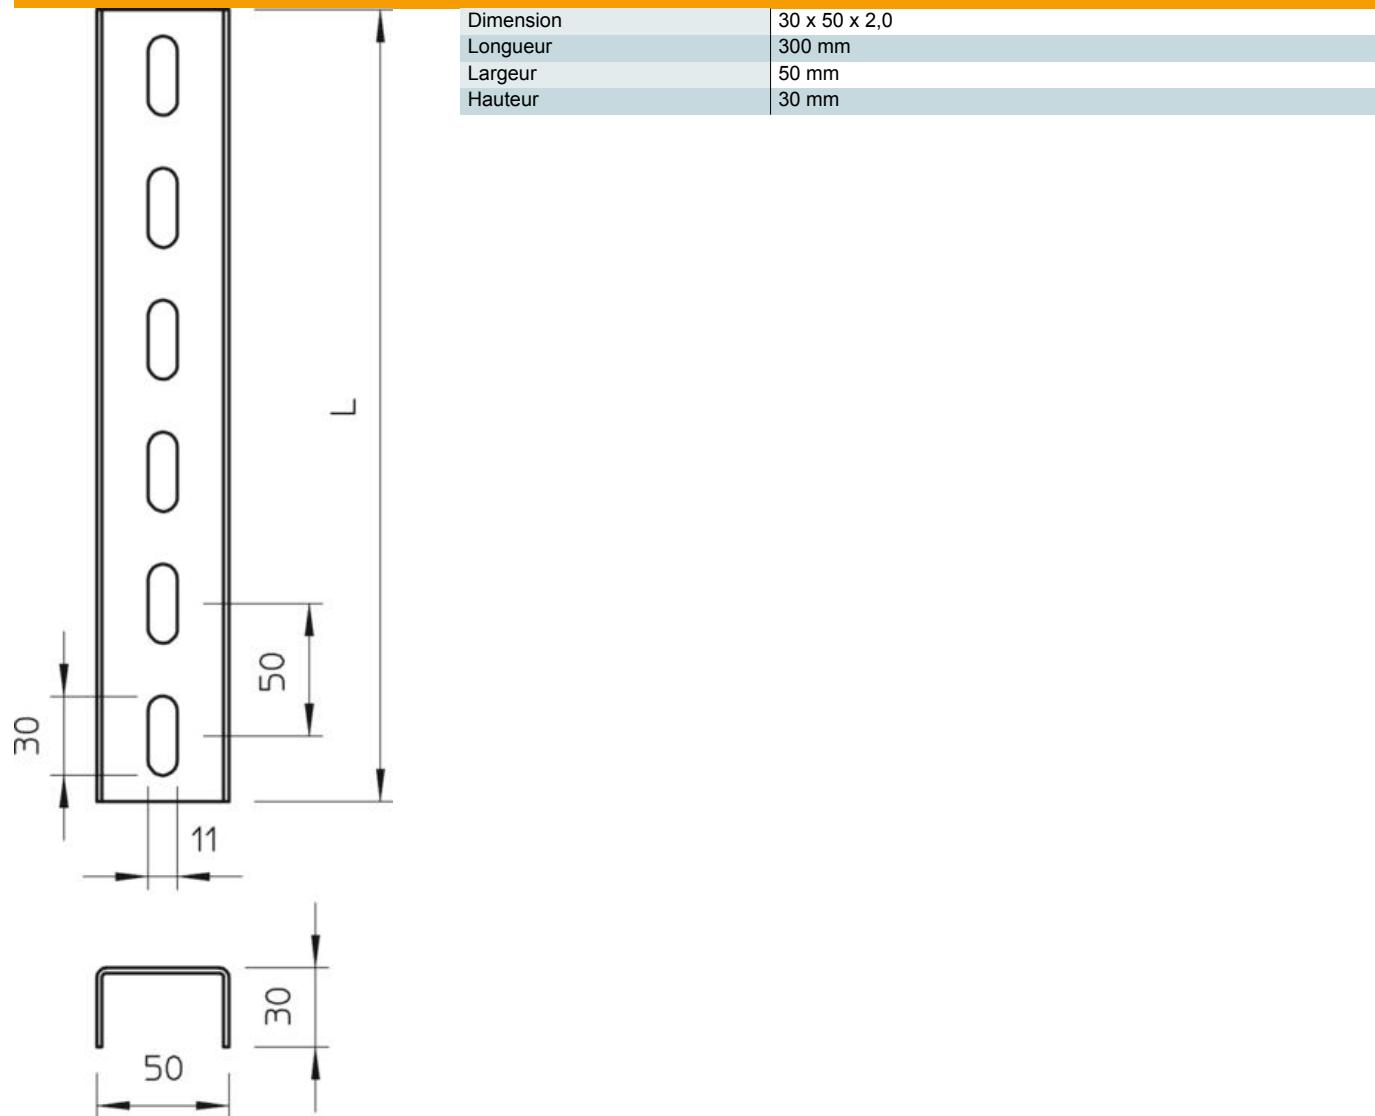

# Fiche technique

## Pendar US 3 A2

Référence: 6342455



### Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
épaisseur du matériau	2 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Valeur statistique A	1,42 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique ly	1,52 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Iz	5,72 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Wy	0,7 cm <sup>3</sup>
Valeur statistique Wz	2,29 cm <sup>3</sup>