

# Fiche technique

## Montant US 3 FT

Référence: 6342450

**OBO**  
BETTERMANN



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.  
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur  
l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 25.

CE  US3

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	6342450
Type	US 3 600 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x6000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	834 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	19,9758 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Montant US 3 FT

Référence: 6342450

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

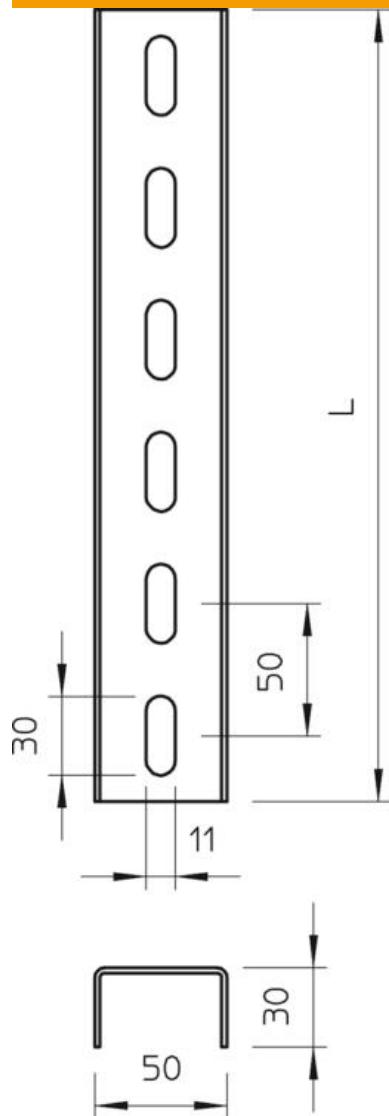

Dimension	30 x 50 x 2,5
Longueur	6 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm
Cote L	6 000 mm

# Fiche technique

## Montant US 3 FT

Référence: 6342450



### Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
épaisseur du matériau	2 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Valeur statistique A	1,42 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique ly	1,52 cm
Valeur statistique Iz	5,72 cm
Valeur statistique Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Wz	2,29 cm <sup>2</sup>