

Fiche technique

Pendar US 3 A2

Référence: 6342409



Pendar (profilé en U) de dimensions 50 x 30 mm avec semelle de recouvrement soudée.

Pour la fixation au plafonds en béton horizontaux et poutres métalliques horizontales. En cas de montage bilatéral de la console ou du montage de celle-ci à l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise DSK 25.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données sources

Référence	6342409
Type	US 3 K 60 A2
Désignation 1	Pendar
Désignation 2	avec semelle soudée
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x600
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	97 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,807 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Pendar US 3 A2

Référence: 6342409

OBO
BETTERMANN

Dimensions

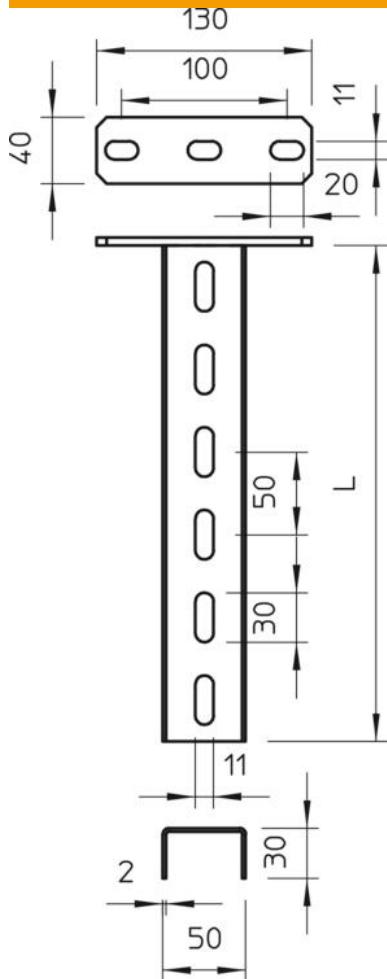

Longueur	600 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	profilé en U
Longueur de console 200	2,1 kN
Longueur de console 400	1,1 kN
Maintien en fonction	non
épaisseur du matériau	2 mm
Résistance maximale à la traction	5 kN

Fiche technique

Pendar US 3 A2

OBO
BETTERMANN

Référence: 6342409

Charges


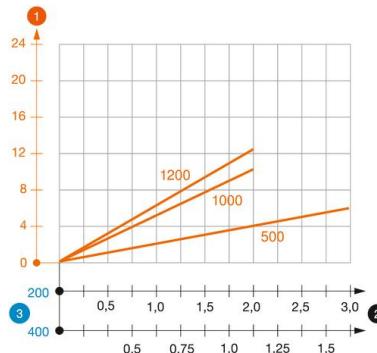


Diagramme de charge du montant de type US 3 K

Valeurs de charge des chevilles pour pendar US 3 K



charge unilatérale

Cheville type	Charge maximale [kN]			
	Largeur de console [mm]			
BZ3 8x75/0-20	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	2,18	1,59	1,25	1,02
	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing a = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).