

Fiche technique

Montant US 5 A2

Référence: 6341117



Montant en U. Dimension : 50 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pender, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 6341117 |
| Type | US 5 60 A2 |
| Désignation 1 | Montant en U |
| Désignation 2 | à 3 côtés perforés |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 50x50x600 |
| Couleur | acier inoxydable |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 145 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 8,1796 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Montant US 5 A2

Référence: 6341117



Dimensions

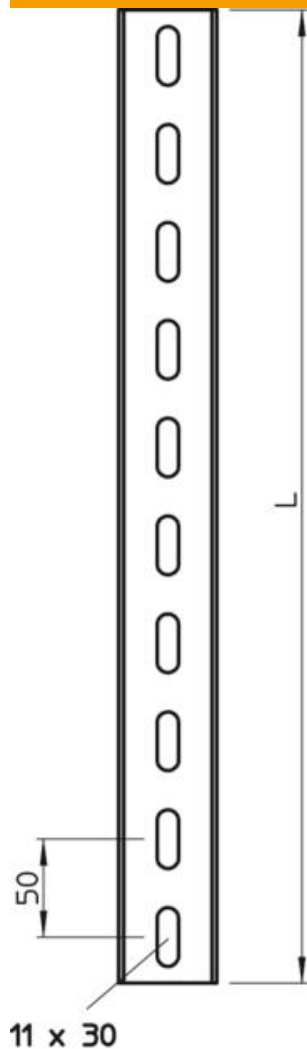

| | |
|------------|---------------|
| Dimensions | 50 x 50 x 2,5 |
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 50 mm |



Fiche technique

Montant US 5 A2

Référence: 6341117



Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Séparable | non |
| Type de perforation | 3 faces perforées |
| Modèle | Profilé simple |
| Maintien en fonction | non |
| Épaisseur du matériau | 2,5 mm |
| avec denture | non |
| Forme de profilé | profilé en U |
| Valeur statistique A | 2,74 cm ² |
| Valeur statistique Iy | 8,32 cm ⁴ |
| Valeur statistique Iz | 12,53 cm ⁴ |
| Valeur statistique Wy | 2,61 cm ³ |
| Valeur statistique Wz | 5,01 cm ³ |