

Fiche technique

Montant US 5 A4

Référence: 6341065



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 50 x 50 mm.
A partir d'une largeur de support de 400 mm ou lorsque le support est installé à l'extrémité du support suspendu, l'utilisation de l'entretoise de type DSK 45 est recommandée.



A4 Acier, inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données sources

| | |
|---|---------------------------|
| Référence | 6341065 |
| Type | US 5 90 A4 |
| Désignation 1 | Montant en U |
| Désignation 2 | à 3 côtés perforés |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 50x50x900 |
| Coloris | acier inoxydable |
| Matériau | Acier, inoxydable 1.4571 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 217 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 12,2958 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Montant US 5 A4

Référence: 6341065



Dimensions

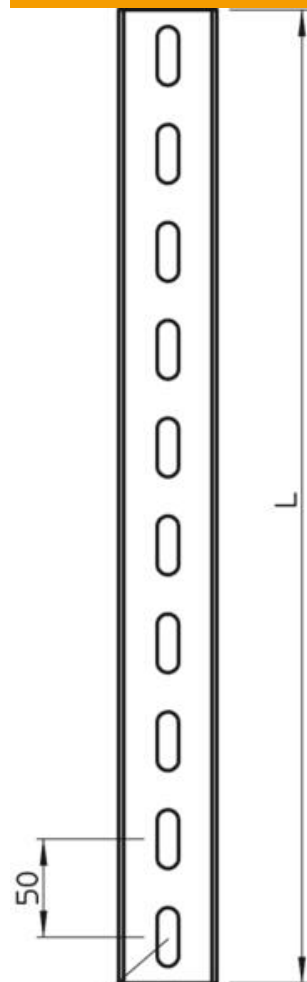

11 x 30

| | |
|-----------|---------------|
| Dimension | 50 x 50 x 2,5 |
| Longueur | 900 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 50 mm |

Fiche technique

Montant US 5 A4

Référence: 6341065



Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Séparable | non |
| Type de perçage | 3 faces perforées |
| Modèle | Profilé simple |
| Maintien en fonction | non |
| épaisseur du matériau | 2,5 mm |
| Avec dents chevauchantes | non |
| Forme de profilé | profilé en U |
| Valeur statistique A | 2,74 cm ² |
| Valeur statistique I _y | 8,32 cm ⁴ |
| Valeur statistique I _z | 12,53 cm ⁴ |
| Valeur statistique W _y | 2,61 cm ³ |
| Valeur statistique W _z | 5,01 cm ³ |