

Fiche technique

Pendard US 7 FT

Référence: 6339220



Pendard (profilé en U) de dimensions 70 x 50 mm avec plaque de tête soudée. Pour la fixation sur plafonds en béton horizontaux et poutres métalliques horizontales. À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.



St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6339220
Type	US 7 K 140 FT
Désignation 1	Pendard
Désignation 2	avec semelle soudée
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x1400
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	650 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	16,2466 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Pendard US 7 FT

Référence: 6339220



Dimensions

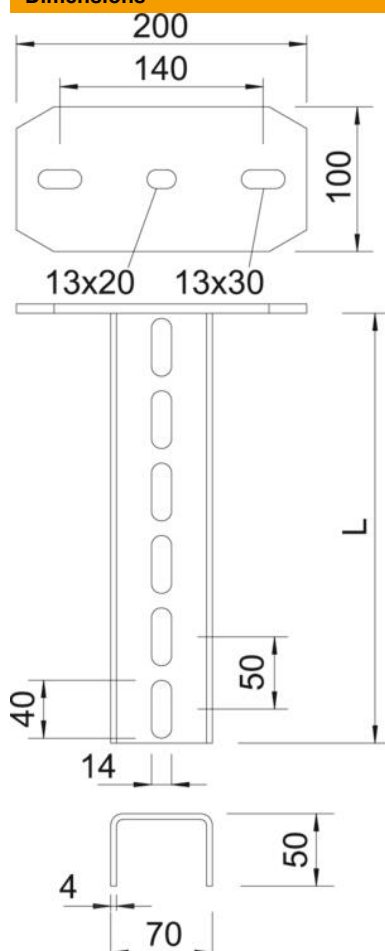

Longueur	1 400 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	1 400 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	profilé en U
Longueur de console 200	8,3 kN
Longueur de console 400	5 kN
Longueur de console: 600	3,5 kN
Maintien en fonction	oui
Épaisseur du matériau	4 mm
Résistance maximale à la traction	11 kN

Charges



Diagramme de charge du pendard de type US 7 K

- 1 Déflexion de l'extrémité du pendard avec charge autorisée
- 2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- 3 Longueur de console en mm
- Courbe de charge avec longueurs de montant en mm

Valeurs de charge des chevilles pour pendard de type US 7 K

charge unilatérale	
Cheville type	Charge maximale [kN] Largeur de console [mm]
BZ3 10x90/0-30	110, 210, 310, 410, 510, 610 3,97, 3,03, 2,44, 2,04, 1,76, 1,54
BZ3 12x110/0-35	5,16, 3,90, 3,15, 2,64, 2,27, 1,99

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).