


# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos T100 onderbak

Artikelnummer: 2006010

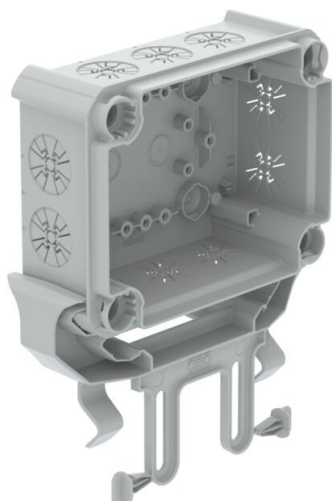

T100 kabeldoos onderbak voor stekerbare deksel met universele montageplaat voor installatie op kabelgoten. Leeg, zonder deksel. Halogeenvrij materiaal en UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP30.



PP/  
GF

Polypropyleen, glasvezelversterkt

### Stamgegevens

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 2006010                           |
| Type                                    | UT01+SB BE                        |
| Omschrijving 1                          | Kabeldoos T100 onderbak           |
| Omschrijving 2                          | met montageplaat/schetsplaat      |
| Fabrikant                               | OBO                               |
| Dimensie                                | 201x165x67                        |
| Kleur                                   | lichtgrijs; RAL 7035              |
| Materiaal                               | Polypropyleen, glasvezelversterkt |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                                 |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                              |
| Gewicht                                 | 15,18 kg                          |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                        |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,5595 kg CO2e / 1 Stuk           |


# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos T100 onderbak

Artikelnummer: 2006010



### Afmetingen



|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 201 mm |
| Breedte | 165 mm |
| Hoogte  | 67 mm  |

### Technische gegevens

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aantal invoeren              | 10                                                       |
| Soort invoer                 | Kabel                                                    |
| Soort doorvoer behuizing     | Voorgeperst gat                                          |
| Nominale isolatiespanning Ui | 500 V                                                    |
| Uitrusting                   | zonder                                                   |
| Deksel                       | zonder                                                   |
| Dekselbevestiging            | niet van toepassing                                      |
| Invoer achteraan             | ja                                                       |
| Kabelinvoeren                | 10                                                       |
| Explosieveilige uitvoering   | nee                                                      |
| Vlambestendig                | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Vorm                         | Rechthoekig                                              |
| Functiebehoud                | zonder                                                   |
| Voor Ex-zone                 | zonder                                                   |
| voor Ex-zone gas             | zonder                                                   |
| voor Ex-zone stof            | zonder                                                   |
| Halogeenvrij                 | ja                                                       |
| Met afscherming              | ja                                                       |
| Met deksel                   | nee                                                      |
| Installatie in de grond      | nee                                                      |
| Installatie onder water      | nee                                                      |
| Montagetype                  | Wand-/plafondmontage                                     |
| Nominale doorsnede min.      | 10 mm <sup>2</sup>                                       |
| Nominale spanning            | 500 V                                                    |
| Verzegelbaar                 | nee                                                      |
| Beschermingsgraad            | IP 30                                                    |
| Beschermingsgraad IK-code    | IK07                                                     |
| Temperatuurbereik max.       | 60 °C                                                    |
| Temperatuurbereik min.       | -5 °C                                                    |
| Transparante deksel          | nee                                                      |
| Weersbestendig               | nee                                                      |
| Uitvoering deksel kabeldoos  | zonder                                                   |