

Fiche technique

Support universel UT3, sans plaque de recouvrement, longueur du système 165 mm
Référence: 7408721



Support universel avec deux décharges de traction pour le montage de l'installation électrique dans des boîtiers de sol de tailles nominales 2, R4, 4, 6 et R7 en intérieur.

Les plaques de support d'appareillage et les accessoires doivent être commandés séparément.



PA Polyamide

| Données de base | |
|---|--------------------------|
| Référence | 7408721 |
| Typee | UT3 |
| Désignation 1 | Support universel |
| Désignation 2 | pour modules 45 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 165x76x36 |
| Couleur | noir graphite ; RAL 9011 |
| Matériau | Polyamide |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 7,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,3922 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Support universel UT3, sans plaque de recouvrement, longueur du système 165 mm

Référence: 7408721



Dimensions

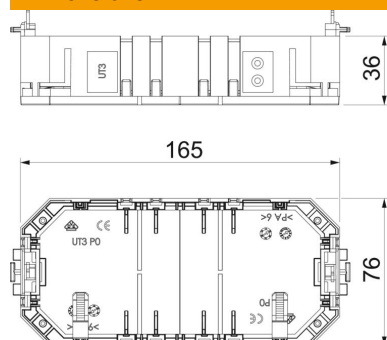

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 165 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Hauteur | 36 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Nombre d'appareillages montables | 3 |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Nombre des décharges de traction | 2 |
| Modèle | Forme de panier |
| Technique d'installation | Dimension modulaire M45 |