

Fiche technique

UTC3 avec 2 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404662



Le support universel prêt à raccorder UTC3 dispose de deux prises de contact de protection à 33° préinstallées et d'un couvercle borgne pour le montage ultérieur d'un dispositif d'installation de la série Modul 45 ou Modul 45connect. Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités de montage d'appareils de taille nominale 2, 4, R4, 6 et R7.



Données sources

Référence	7404662
Type	UTC3 G W2
Désignation 1	Supp.universel Connect GST18
Désignation 2	double blanc
Fabricant	OBO
Dimension	165x76x45
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	16,37 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,7431 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

UTC3 avec 2 prises de courant à contact de protection


Référence: 7404662

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Longueur	175 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

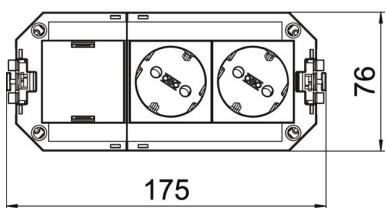

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	non
Nombre de raccordements	1
Nombre d'appareillages montables	3
Modèle	Double blanc pur
Longueur de câble	0 mm
Section transversale du câble	2,5 mm ²
Longueur du câble d'alimentation	0 m
Combinaison de prises de courant	double
Système enfichable	GST18
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Longueur du système	165 mm
Protection contre les surtensions	non