

# Fiche technique

## UTC3 avec 2+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404660



Support universel prêt à raccorder UTC3 avec câble de raccordement sans halogène. Il dispose de deux prises à contact de protection à 33° préinstallées en blanc et d'une prise à contact de protection à 33° préinstallée en orange avec 16 A. Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités de montage d'appareils de taille nominale 2, 4, R4, 6 et R7.



### Données sources

Référence	7404660
Type	UTC3 G W2OR1
Désignation 1	Supp.universel Connect GST18
Désignation 2	VDE,double blanc,simple orange
Fabricant	OBO
Dimension	165x76x45
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	26,63 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0038 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## UTC3 avec 2+1 prises de courant à contact de protection


Référence: 7404660

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions



Longueur	175 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

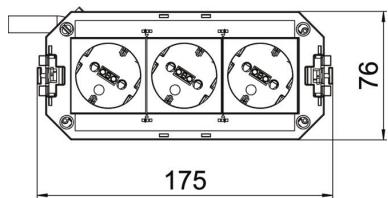

### Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements	2
Nombre d'appareillages montables	3
Modèle	Double blanc pur/simple orange pur
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm <sup>2</sup>
Longueur du câble d'alimentation	0,3 m
Combinaison de prises de courant	Simple et double
Système enfichable	GST18
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	Installation de contrôle BET-SO
Longueur du système	165 mm
Protection contre les surtensions	non