

Fiche technique

UTC3 avec 3 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404664



Le support universel prêt à raccorder UTC3 dispose de trois prises à contact de protection à 33° préinstallées avec 16 A. Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités de montage de taille nominale 2, 4, R4, 6 et R7.



Données sources

| | |
|---|------------------------------|
| Référence | 7404664 |
| Type | UTC3 G W3 |
| Désignation 1 | Supp.universel Connect GST18 |
| Désignation 2 | triple blanc |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 165x76x45 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 19,78 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,7989 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

UTC3 avec 3 prises de courant à contact de protection


Référence: 7404664



Dimensions



| | |
|----------|--------|
| Longueur | 175 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Hauteur | 60 mm |

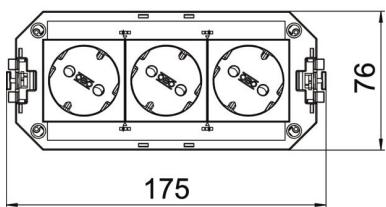

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------------|
| Nombre de raccordements | 1 |
| Nombre d'appareillages montables | 3 |
| Modèle | triple blanc pur |
| Longueur de câble | 0 mm |
| Section transversale du câble | 2,5 mm ² |
| Longueur du câble d'alimentation | 0 m |
| Combinaison de prises de courant | triple |
| Système enfichable | GST18 |
| Système de connecteur à fiche lié au système | oui |
| Circuit électrique | 1 |
| Longueur du système | 165 mm |
| Protection contre les surtensions | non |