

Fiche technique

UTC3 W avec 2 prises de courant à contact de protection, blanc

Référence: 7404610



Le support universel prêt à raccorder UTC3 dispose de 2 prises à contact de protection à 33° préinstallées de couleur blanche avec 16 A et d'un obturateur pour le montage ultérieur d'un dispositif d'installation de la série Modul45 ou Modul 45connect Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités de montage d'appareils de taille nominale 2, 4, R4, 6 et R7.

Câble de raccordement PVC avec fiche, 3 pôles, type WINSTA® MIDI.



PA polyamide

Données sources	
Référence	7404610
Type	UTC3 W W2
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	double blanc
Fabricant	OBO
Dimension	165x76x45
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	26,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,918 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

UTC3 W avec 2 prises de courant à contact de protection, blanc


Référence: 7404610



Dimensions



Longueur	175 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

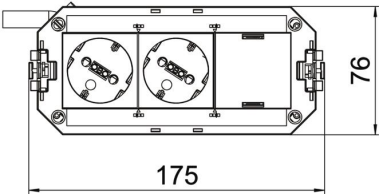

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	non
Nombre d'appareillages montables	3
Modèle	Double blanc pur
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm²
Conformité ROHS	oui
Système enfichable	WINSTA MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Longueur du système	165 mm
Protection contre les surtensions	non