

Fiche technique

UTC3 W avec 2+1 prises de courant à contact de protection, blanc et orange
Référence: 7404609



Le support universel prêt à raccorder UTC3 dispose de 2 prises à contact de protection à 33° préinstallées de couleur blanche avec 16 A et d'une prise à contact de protection à 33° préinstallée de couleur orange avec 16 A. Convient aux câbles de raccordement VL et aux unités d'appareillage de taille nominale 2, 4, R4, 6 et R7.

Câble de raccordement PVC avec fiche, 3 pôles, type WINSTA® MIDI.



PA polyamide

Données sources		
Référence	7404609	
Type	UTC3 W W2OR1	
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA	
Désignation 2	double blanc,simple orange	
Fabricant	OBO	
Dimension	165x76x45	
Matériau	polyamide	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de mesure	Pièces	
Poids	39,8 kg	
Unité de poids	kg/100 paires	
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0708 kg CO2e / 1 Pièce	

Fiche technique

UTC3 W avec 2+1 prises de courant à contact de protection, blanc et orange


Référence: 7404609



Dimensions



Longueur	175 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

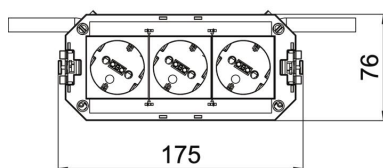

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	non
Nombre d'appareillages montables	3
Modèle	Double blanc pur/simple orange pur
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm ²
Conformité ROHS	oui
Système enfichable	WINSTA MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	Installation de contrôle BET-SO
Longueur du système	165 mm
Protection contre les surtensions	non