

Fiche technique

UTC3 W avec 3 prises de courant à contact de protection, blanc

Référence: 7404611



Le support universel prêt à raccorder UTC3 dispose de 3 prises à contact de protection à 33° préinstallées de couleur blanche avec 16 A. Convient aux câbles de raccordement VL et aux unités d'appareillage de taille nominale 2, 4, R4, 6 et R7.

Câble de raccordement PVC avec fiche, 3 pôles, type WINSTA® MIDI.



PA polyamide

Données sources	
Référence	7404611
Type	UTC3 W W3
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	triple blanc
Fabricant	OBO
Dimension	165x76x45
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	29,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0095 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

UTC3 W avec 3 prises de courant à contact de protection, blanc


Référence: 7404611



Dimensions



Longueur	175 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

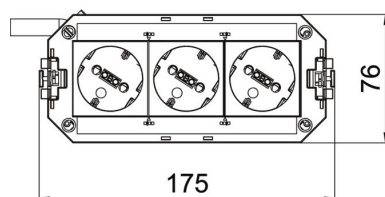

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	non
Nombre d'appareillages montables	3
Modèle	triple blanc pur
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm ²
Conformité ROHS	oui
Système enfichable	WINSTA MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Longueur du système	165 mm
Protection contre les surtensions	non