

Technisch specificatieblad

UTC4 met 2+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404688



Aansluitgerede universele drager UTC4 met halogeenvrije aansluitkabel. Deze beschikt over twee voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen in oranje en een voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdoos in groen met 16 A. Een blindafdekking maakt inbouw naderhand mogelijk van een installatie-apparaat uit de serie Module 45 of Module 45connect Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.



Stamgegevens

Artikelnummer	7404688
Type	UTC4 G OR2GN1
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 2v. Oranje, 1v. Groen
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	32,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,1134 kg CO2e / 1 Stuk



Technisch specificatieblad

UTC4 met 2+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404688



Afmetingen

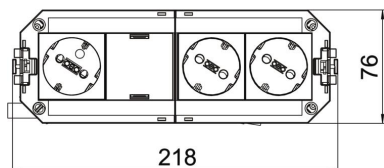

Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Aantal aansluitingen	2
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	2-voudig helder oranje/1-voudig mintgroen
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Lengte aansluitkabel	0,3 m
Contactdooscombinatie	1-voudige en 2-voudige
Steekstelsel	GST18
Steekverbindingssysteem systeemgebonden	ja
Circuit	2.
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee