

# Fiche technique

**UTC4 avec 2 prises de courant à contact de protection, blanc**

**Référence: 7404674**



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de deux prises de contact de protection à 33° préinstallées avec 16 A et d'un couvercle borgne pour le montage ultérieur de deux appareillages d'installation individuelle de la série Modul45 ou Modul45connect Convient pour les câbles de raccordement VL et pour l'utilisation dans les unités de montage d'appareils de taille nominale R7, R9 et 9.



## Données sources

Référence	7404674
Type	UTC4 G W2
Désignation 1	Supp.universel Connect GST18
Désignation 2	VDE,double blanc
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	18,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8437 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

**UTC4 avec 2 prises de courant à contact de protection, blanc**


**Référence: 7404674**



## Dimensions



Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

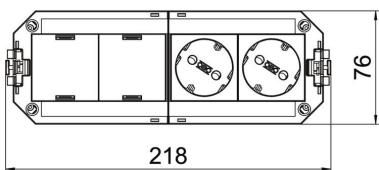

## Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements	1
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Double blanc pur
Longueur de câble	0 mm
Section transversale du câble	2,5 mm <sup>2</sup>
Longueur du câble d'alimentation	0 m
Combinaison de prises de courant	double
Système enfichable	GST18
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Longueur du système	208 mm
Protection contre les surtensions	non