

Fiche technique

UTC4 avec 2 prises de courant à contact de protection,
blanc

Référence: 7404674



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de deux prises de contact de protection à 33° préinstallées avec 16 A et d'un couvercle borgne pour le montage ultérieur de deux appareillages d'installation individuelle de la série Modul45 ou Modul45connect Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités d'appareillage de taille nominale R7, R9 et 9.



Données de base

| | |
|---|------------------------------|
| Référence | 7404674 |
| Type | UTC4 G W2 |
| Désignation 1 | Supp.universel Connect GST18 |
| Désignation 2 | double blanc |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 208x76x45 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 18,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,8437 kg CO2e / 1 Pièce |



Fiche technique

UTC4 avec 2 prises de courant à contact de protection, blanc

Référence: 7404674



Dimensions

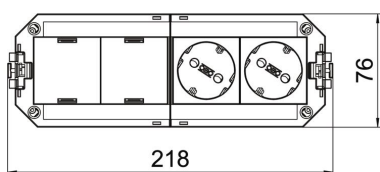

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 218 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Hauteur | 60 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------------|
| Nombre de raccordements | 1 |
| Nombre d'appareillages montables | 4 |
| Modèle | Double blanc pur |
| Longueur de câble | 0 mm |
| Section transversale du câble | 2,5 mm ² |
| Longueur du câble d'alimentation | 0 m |
| Combinaison de prises de courant | double |
| Connectique | GST18 |
| Système de connecteur à fiche lié au système | oui |
| Circuit électrique | 1 |
| Longueur du système | 208 mm |
| Parafoudre | non |