

# Fiche technique

## UTC4 avec 2+2 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404676



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de deux prises à contact de protection à 33° préinstallées en blanc pur et deux prises à contact de protection de 33° préinstallées en orange pur avec 16 A. Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités de montage de taille nominale R7, R9 et 9.



### Données sources

Référence	7404676
Type	UTC4 G W2OR2
Désignation 1	Supp.universel Connect GST18
Désignation 2	VDE,double blanc,simple orange
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	27,29 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1196 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## UTC4 avec 2+2 prises de courant à contact de protection


Référence: 7404676



### Dimensions



Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

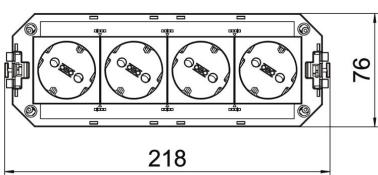

### Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements	2
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Double blanc_pur/double orange pur
Section transversale du câble	2,5 mm <sup>2</sup>
Combinaison de prises de courant	2x double
Système enfichable	GST18
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	Installation de contrôle BET-SO
Longueur du système	208 mm
Protection contre les surtensions	non