

Fiche technique

UTC4 avec 2+2 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404676



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de deux prises à contact de protection à 33° préinstallées en blanc pur et deux prises à contact de protection de 33° préinstallées en orange pur avec 16 A. Convient pour les câbles de raccordement VL et les boîtiers d'appareillage de taille nominale R7, R9 et 9.



Données de base

Référence	7404676
Type	UTC4 G W2OR2
Désignation 1	Supp.universel Connect GST18
Désignation 2	double blanc, simple orange
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	27,29 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1196 kg CO2e / 1 Pièce



Fiche technique

UTC4 avec 2+2 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404676



Dimensions

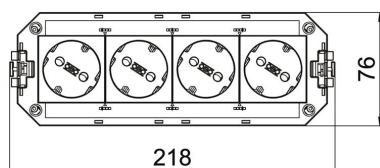

Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements	2
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	2-fach_reinweiß/2-fach reinorange
Section transversale du câble	2,5 mm ²
Combinaison de prises de courant	2x double
Connectique	GST18
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	2
Longueur du système	208 mm
Parafoudre	non