

# Technisch specificatieblad

## UTC4 met 2+2 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404676



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over twee voorgeïnstalleerde 33°-veiligheidscontactdozen in zuiver wit en twee 33°-veiligheidscontactdozen in oranje met 16 A. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.



### Stamgegevens

Artikelnummer	7404676
Type	UTC4 G W2OR2
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 2v. Wit, 2v Oranje
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	27,29 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,1196 kg CO2e / 1 Stuk



# Technisch specificatieblad

UTC4 met 2+2 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404676



## Afmetingen

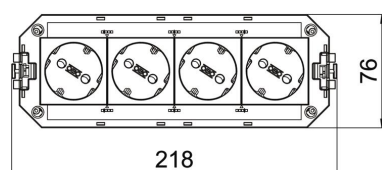

Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

## Technische gegevens

Aantal aansluitingen	2
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	2-voudig wit/2-voudig oranje
Doorsnede	2,5 mm <sup>2</sup>
Contactdooscombinatie	2 x 2-voudig
Steekstelsel	GST18
Steekverbindersysteem systeemgebonden	ja
Circuit	2.
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee