

Fiche technique

UTC4 avec 2+2 prises de courant à contact de protection, 2 prises avec protection contre les surtensions

Référence: 7404678



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de deux prises à contact de protection à 33° préinstallées en blanc pur et deux prises à contact de protection de 33° préinstallées en orange pur avec 16 A. Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités de montage d'appareils de taille nominale R7, R9 et 9. Les prises à contact de protection en orange pur sont protégées par un module de protection contre les surtensions de type 3 selon la norme DIN EN 61643-11.



Données sources

Référence	7404678
Type	UTC4 G W2OR2 Ü
Désignation 1	Supp.universel Connect GST18
Désignation 2	VDE,doub.blanc,doub.orange,SPD
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	31,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2232 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

UTC4 avec 2+2 prises de courant à contact de protection, 2 prises avec protection contre les surtensions


Référence: 7404678



Dimensions



Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

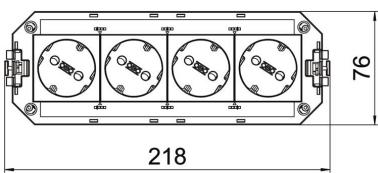

Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements	2
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Double blanc_pur/double orange pur
Longueur de câble	0 mm
Section transversale du câble	2,5 mm ²
Longueur du câble d'alimentation	0 m
Combinaison de prises de courant	double et double avec parasurtension
Système enfichable	GST18
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	Installation de contrôle BET-SO
Longueur du système	208 mm
Protection contre les surtensions	oui