

Technisch specificatieblad

UTC4 met 2+2 contactdozen met randaarde, 2 contactdozen met overspanningsbeveiliging

Artikelnummer: 7404678



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over twee voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen in wit en twee 33° veiligheidscontactdozen in oranje met 16 A. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouwseenheden met nominale grootte R7, R9 en 9. De veiligheidscontactdozen in oranje zijn met een overspanningsbeveiligingsmodule type 3 conform NEN-EN-IEC 61643-11 beveiligd.



Stamgegevens

Artikelnummer	7404678
Type	UTC4 G W2OR2 Ü
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 2v. Wit, 2-v Oranje ÜSM
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	31,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,2232 kg CO2e / 1 Stuk



Technisch specificatieblad

UTC4 met 2+2 contactdozen met randaarde, 2 contactdozen met overspanningsbeveiliging

Artikelnummer: 7404678



Afmetingen

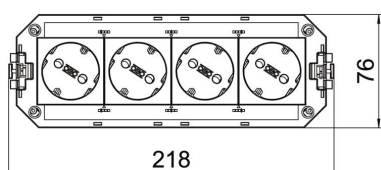

Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Aantal aansluitingen	2
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	2-voudig wit/2-voudig oranje
Lengte kabel	0 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Lengte aansluitkabel	0 m
Contactdooscombinatie	2-voudig en 2-voudig met overspanningbeveiliging
Steekstelsel	GST18
Steekverbindersysteem systeemgebonden	ja
Circuit	2.
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	ja