

Fiche technique

UTC4 W avec 2 prises de courant à contact de protection, blanc

Référence: 7404615



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de 2 prises de courant à contact de protection à 33° blanc pré-installées et 2 couvercles borgne pour le montage ultérieur de 2 dispositifs d'installation de la série Modul 45. Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités de montage d'appareils de taille nominale R7, R9 et 9.

Câble de raccordement PVC avec fiche mâle triploaire, type WINSTA® MIDI. Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de 2 prises de courant à contact de protection à 33° blanc pré-installées et 2 couvercles borgne pour le montage ultérieur de 2 dispositifs d'installation de la série Modul 45.

Câble de raccordement PVC avec fiche mâle triploaire, type WINSTA® MIDI

PA polyamide

Données sources

Référence	7404615
Type	UTC4 W W2
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	VDE,double blanc
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	30,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0279 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

UTC4 W avec 2 prises de courant à contact de protection, blanc


Référence: 7404615



Dimensions



Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

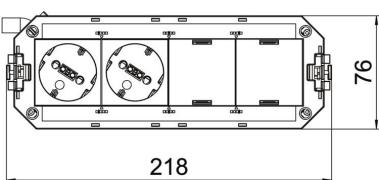

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	non
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Double blanc pur
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm ²
Système enfichable	WINSTA MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Longueur du système	208 mm
Protection contre les surtensions	non