

Fiche technique

UTC4 W avec 3 prises de courant à contact de protection, blanc

Référence: 7404618



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de 3 prises à contact de protection à 33° préinstallées de couleur blanche et d'un obturateur pour le montage ultérieur d'un dispositif d'installation de la série Modul45.

Câble de raccordement PVC avec fiche, 3 pôles, type WINSTA® MIDI



PA polyamide

Données sources	
Référence	7404618
Type	UTC4 W W3
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	triple blanc
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	33,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1679 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

UTC4 W avec 3 prises de courant à contact de protection, blanc

Référence: 7404618



Dimensions

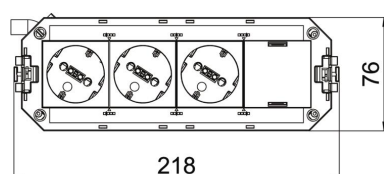

Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	non
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	triple blanc pur
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm ²
Conformité ROHS	oui
Système enfichable	WINSTA MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Longueur du système	208 mm
Protection contre les surtensions	non