

Fiche technique

Répartiteur d'énergie UVS à raccordement enfichable, circuit électrique normal
Référence: 6107986



Entrée: 1 x circuit électrique triphasé par bornes 5 pôles, type WINSTA® MIDI (fiche mâle)

Sortie: 6 connecteurs tripolaires autobloquants en noir, 25A, type WINSTA (partie prise femelle: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Câblage interne : câble PVC H07V-U2,5.

Entrée: 1 x circuit électrique triphasé par bornes 5 pôles, type WINSTA® MIDI (fiche mâle)

Sortie: 6 connecteurs tripolaires autobloquants en noir, 25A, type WINSTA (partie prise femelle: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Câblage interne : câble PVC H07V-U2,5.

CE

St acier

Données sources


Référence	6107986
Type	UVS-WIN 6S
Désignation 1	Répartiteur électrique
Désignation 2	avec WINSTA, 11 60
Fabricant	OBO
Dimension	150x163x46
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	73,766 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,2154 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Répartiteur d'énergie UVS à raccordement enfichable, circuit électrique normal
Référence: 6107986



Dimensions

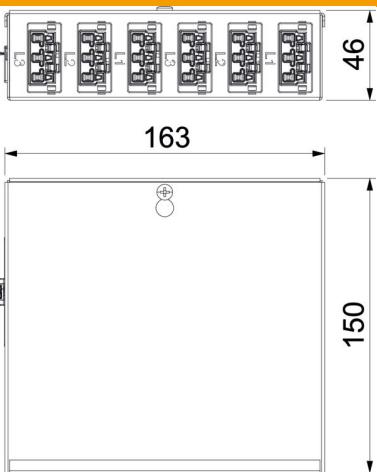

Longueur	196 mm
Largeur	149 mm
Hauteur	46 mm

Caractéristiques techniques

Type de raccordement	système enfichable
nombre prises	6
Nombre de circuits d'entrée	1
Entrée	5 pôles
Couleur du système de connecteurs	noir
Convient pour le câblage traversant	non
Section du câble de raccordement	4 mm ²
Système de connecteur à fiche lié au système	oui