

# Fiche technique

Répartiteur d'énergie UVS à raccordement enfichable, circuit électrique spécial

Référence: 6107988



Entrée: 1 x circuit électrique triphasé par bornes 5 pôles, type WINSTA® MIDI (fiche mâle)

Sortie: 6 connecteurs tripolaires autobloquants en blanc, 25A, type WINSTA (partie prise femelle: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Câblage interne : câble PVC H07V-U2,5.

Entrée: 1 x circuit électrique triphasé par bornes 5 pôles, type WINSTA® MIDI (fiche mâle)

Sortie: 6 connecteurs tripolaires autobloquants en blanc, 25A, type WINSTA (partie prise femelle: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Câblage interne : câble PVC H07V-U2,5.



St acier

## Données sources

Référence	6107988
Type	UVS-WIN 6W
Désignation 1	Répartiteur électrique
Désignation 2	avec WINSTA, 1I 60
Fabricant	OBO
Dimension	150x163x46
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	73,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,2154 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Répartiteur d'énergie UVS à raccordement enfichable, circuit électrique spécial

Référence: 6107988



## Dimensions

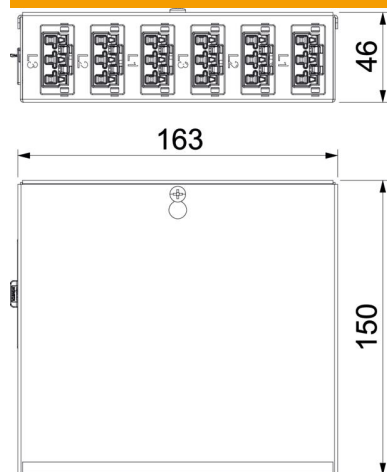

Longueur	196 mm
Largeur	149 mm
Hauteur	46 mm

## Caractéristiques techniques

Type de raccordement	système enfichable
nombre prises	6
Nombre de circuits d'entrée	1
Entrée	5 pôles
Couleur du système de connecteurs	blanc
Convient pour le câblage traversant	non
Section du câble de raccordement	4 mm <sup>2</sup>
Système de connecteur à fiche lié au système	oui