


Fiche technique

Prise de tirage et de dérivation UZD250-4 R

Référence: 7410026



Boîte de tirage et de dérivation UZD250-4 R avec parois latérales en tôle d'acier. Pour le montage d'unités de montage dans le couvercle de montage (à commander séparément). Possibilité de nivellement continu à une hauteur de chape de 80 à 160 mm avec le nivellement rapide. La chape peut être coulée de manière affleurante à l'arête de retrait de la chape. Avec possibilité de découplage acoustique une fois la chape coulée et utilisation possible avec les accessoires pour applications pour charges lourdes. Entrée de câbles et de conduite à travers des entrées de tubes. Entrée pour tubes pour 6°tubes d'installation de chaque côté dans les diamètres M20, M25 et M32.



St

acier

FS

galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7410026
Type	UZD250-4 R
Désignation 1	Boîte de tirage
Désignation 2	avec entrées tubulaires
Fabricant	OBO
Dimension	400x380x80
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	466 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	22,1564 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Prise de tirage et de dérivation UZD250-4 R

Référence: 7410026



Dimensions

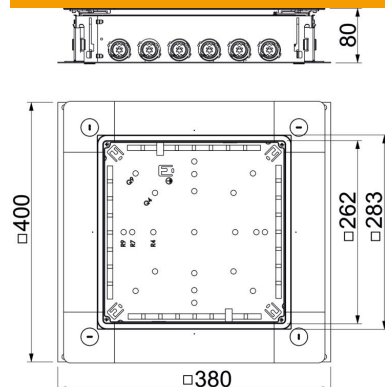

Longueur	380 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	80 mm
Cote a	262 mm
Cote A	380 mm
Cote B	400 mm
Cote b	283 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	1
tôle de fond	oui
Exécution du couvercle	universel
possibilité d'installation du joint	oui
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Ouverture de montage pour unité de montage	carré
Découplable	oui
Hauteur de chape max.	160 mm
Hauteur de chape min.	80 mm
pour raccord de tuyau	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	non
Convient pour goulotte noyée	non
hauteur de chape minimum	80
Dimension nominale	250 mm
Plage de réglage max.	160 mm
Plage de réglage min.	80 mm
Conformité ROHS	Sauf
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20