


Fiche technique

Prise de tirage et de dérivation UZD350-4

Référence: 7410023



Prise de tirage et de dérivation pour goulottes d'installation sous chape avec parois latérales en tôle d'acier. Pour le montage d'unités de montage dans le couvercle de montage (à commander séparément). Possibilité de nivellement continu à une hauteur de chape de 80 à 160 mm avec le nivellement rapide. La chape peut être coulée de manière affleurante à l'arête de retrait de la chape. Avec possibilité de découplage acoustique une fois la chape coulée et utilisation possible avec les accessoires pour applications pour charges lourdes. Entrée de câbles et de conduites avec la goulotte EÜK en 2 parties.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

Données de base

Référence	7410023
Typee	UZD350-4
Désignation 1	Boîte de tirage
Désignation 2	pour haut. de chape 80-160 mm
Fabricant	OBO
Dimension	500x480x80
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	654 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	29,5817 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Prise de tirage et de dérivation UZD350-4

Référence: 7410023



Dimensions

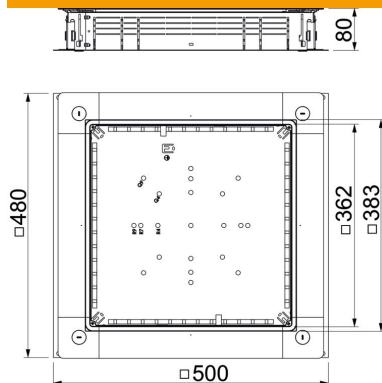

Longueur	480 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	80 mm
Cote a	362 mm
Cote A	480 mm
Cote B	500 mm
Cote b	383 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	1
Tôle de fond	oui
Exécution du couvercle	universel
Possibilité d'installation du joint	oui
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Ouverture de montage pour unité de montage	carré
Découplable	oui
Hauteur de chape max.	160 mm
Hauteur de chape min.	80 mm
pour raccord de tuyau	non
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	oui
Convient pour goulotte noyée	oui
Largeur de goulotte max.	350 mm
Largeur de goulotte min.	190 mm
Hauteur de goulotte max.	58 mm
Hauteur de goulotte min.	28 mm
Hauteur de chape minimale	80
Dimension nominale	350 mm
Plage de réglage max.	160 mm
Plage de réglage min.	80 mm
Conformité ROHS	sauf
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20