


Technisch specificatieblad

Aftak- en aansluitdoos UZD350-4

Artikelnummer: 7410023



Aftak- en aansluitdoos voor met dekvloer bedekte installatiekanalen onder de vloer met zijwanden van plaatstaal. Voor montage van inbouweenheden in montagegedeksel (separaat te bestellen). Met de snelnivellering traploos nivelleerbaar tot een nominale dekvloerhoogte van 80 - 160 mm. De dekvloer kan gelijk met de dekvloerrand worden bewerkt. Met akoestische ont koppeling na het leggen van de dekvloer en met systeemtoebehoren ook geschikt voor zware toepassingen. Invoer van de kabels en leidingen met het 2-delige EÜK-kanaal.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7410023
Type	UZD350-4
Omschrijving 1	Trek- en aftakdoos
Omschrijving 2	voor dekvloerhoogte 80-160 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	500x480x80
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	654 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	29,5817 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Aftak- en aansluitdoos UZD350-4

Artikelnummer: 7410023



Afmetingen

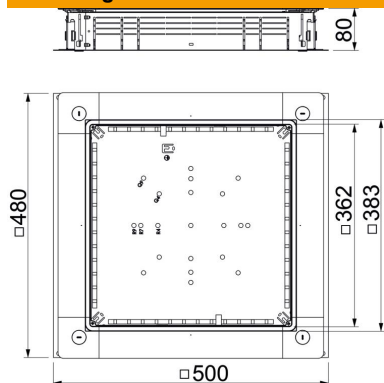

Lengte	480 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	80 mm
Maat a	362 mm
Maat A	480 mm
Maat B	500 mm
Maat b	383 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	1
Vloerplaat	ja
Deksluitvoering	Universeel
Afdichtingsinbouwbaarheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Inbouwopening voor inbouween- heid	vierkant
Ontkoppelbaar	ja
Hoogte dekvloer max.	160 mm
Hoogte dekvloer min.	80 mm
voor leidingaansluiting	nee
Geschikt voor vlak gesloten on- dervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Kanaalbreedte max.	350 mm
Kanaalbreedte min.	190 mm
Kanaalhoogte max.	58 mm
Kanaalhoogte min.	28 mm
Minimale afwerkvloerhoogte	80
Nominale grootte	350 mm
Nivelleerbereik max.	160 mm
Nivelleerbereik min.	80 mm
Beschermingsgraad (IP) in ge- bruikte situatie	IP20