Technisch specificatieblad

Wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024780

Wartelsysteem met PG-schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizingen en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

750° IP 68 Pg

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2024780
Type	V-TEC PG36 LGR
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG36
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6,03 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024780

Afmetingen

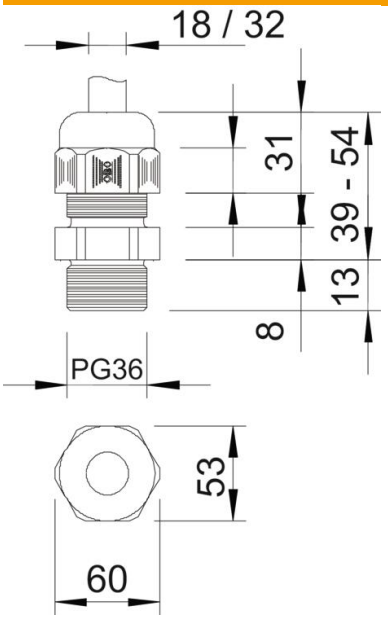

Afmeting e	60 mm
Afmeting L max.	54 mm
Afmeting L min.	39 mm
Maat L1	13 mm
Maat L2	8 mm
Maat L3	31 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	32 mm
Afdichtbereik D min.	18 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 36
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	13 mm
Nominale schroefdraadmaat	36
Spoed	1,41 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	5 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte	53
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	60 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C

Technisch specificatieblad

Wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024780

Technische gegevens

Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 max.	32 mm
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 min.	20 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	ja