



M25

Een ideaal hulpmiddel is de spreidtang, met behulp waarvan het dichtingsinzetstuk kan worden geopend. Daardoor gaat het plaatsen van de afzonderlijke kabels eenvoudig en snel.

Daarvoor de kabel in de spreidtang plaatsen, de spreidtang in de dichtingsdelen positioneren en openen. Nu kan de kabel eenvoudig in de afdichting worden gelegd.

De schroefkoppelingsset bestaat uit een tussensteun, een dopmoer en de afdichting. De gedeelde borgmoer is natuurlijk ook meegeleverd.

Stamgegevens

Artikelnummer	2024900
Type	V-TEC TBZ
Omschrijving 1	Spreidtang
Omschrijving 2	voor V-TEC TB
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	26 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0307 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Spreadtang voor dichtingsinzetstuk deelbare wartel

Artikelnummer: 2024900



Afmetingen

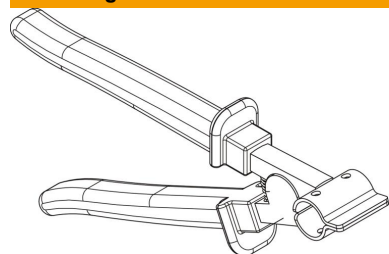

Lengte	215 mm
--------	--------

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Soort schroefdraad	Metrisch
Spoed	1,5 mm
Glasvezelversterkt	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	ja
Beschermingsgraad	IP67
Deelbare wartel	ja
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Treklastingsmogelijkheid	nee