

Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022885



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met treklasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.



PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Artikelnummer | 2022885 |
| Type | V-TEC VM16 SW |
| Omschrijving 1 | Wartel |
| Omschrijving 2 | vol metrisch |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M16 |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 0,638 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0302 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022885



Afmetingen

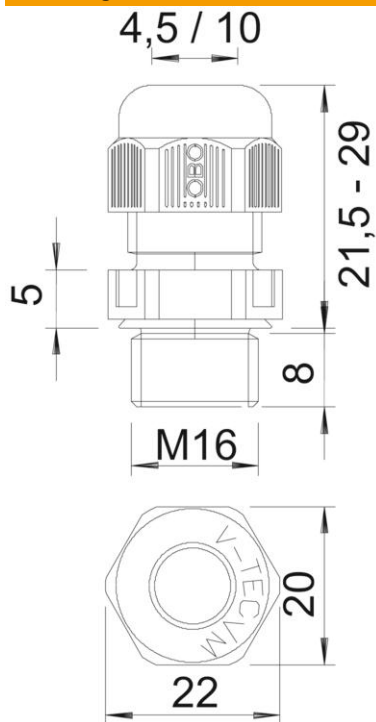

| | |
|-----------------|---------|
| Afmeting e | 22 mm |
| Afmeting L max. | 29 mm |
| Afmeting L min. | 21,5 mm |
| Maat L1 | 8 mm |
| Maat L2 | 5 mm |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|--|
| Soort afdichting | Dichtring |
| Uitvoering | Recht |
| Doorbuigbescherming | nee |
| Afdichtbereik D max. | 10 mm |
| Afdichtbereik D min. | 4,5 mm |
| Explosiebeveiligd | nee |
| Wartel voor platte kabel | nee |
| Vlambestendig | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Schroefdraad | M16 x 1,5 |
| Soort schroefdraad | Metrisch |
| Lengte schroefdraad | 8 mm |
| Nominale schroefdraadmaat | 16 |
| Spoed | 1,5 mm |
| Glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Instabiel draaimoment | 2 Nm |
| Categorie van de slagbelasting | 3 |
| Categorie van de trekbelasting | A |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |

Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022885



Technische gegevens

| | |
|--------------------------|--------|
| Met borgmoer | nee |
| Slagvast | nee |
| Sleutelwijdte | 20 |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Zeskant hoekmaat | 22 mm |
| Deelbare wartel | nee |
| Temperatuurbereik max. | 65 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Treklastingsmogelijkheid | ja |