

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, EMV, filetage métrique, nickelé

Référence: 2086215



Presse-étoupe EMV robuste avec raccord fileté métrique selon la norme CEI 423, modèle avec écrou borgne pour des exigences d'étanchéité élevées. Décharge de traction, protection antitorsion et étanchéité pour l'ensemble de la plage de serrage. Bague d'étanchéité en néoprène. Insert de serrage en polyamide. Avec joint torique prémontée sur le raccord fileté, testé VDE selon la norme DIN EN 50262, indice de protection IP 68 à 5 bars / 1 h, .

* Prix selon liste DEL.



CuZn
37 laiton
N nickelé

Données sources

Référence	2086215
Type	V-TEC VM25 EMV
Désignation 1	Presse-étoupe EMV
Désignation 2	pour câble blindé
Fabricant	OBO
Dimension	M25
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	5,28 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1329 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, EMV, filetage métrique, nickelé

Référence: 2086215

OBO
BETTERMANN

Dimensions

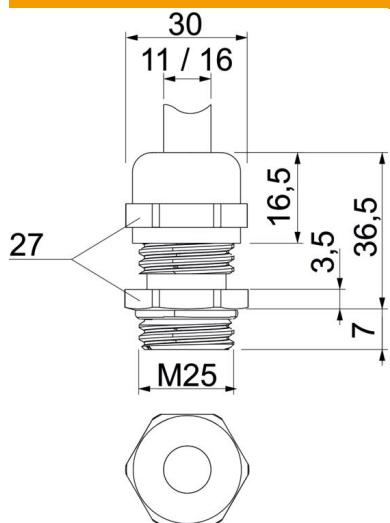

Dimension E	30 mm
Dimension L max.	36,5 mm
Cote L1	7 mm
Cote L2	3,5 mm
Cote L3	16,5 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	16 mm
Capacité d'étanchéité D min.	11 mm
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Filetage	M25 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur du filetage	7 mm
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	non
Couple de serrage instable	6,7 Nm
Catégorie de résistance aux chocs	6
Catégorie de décharge de traction	A
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	non
Résistant aux chocs	non
Ouverture de clé	27
Indice de protection	IP68
Plage de températures d'utilisation max.	100 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	oui