

# Fiche technique

## Presse-étoupe à écrou borgne, filetage métrique, nickelé

Référence: 2086042



Presse-étoupe robuste de type écrou borgne avec filetage métrique selon la norme CEI 423, pour des exigences d'étanchéité élevées. Décharge de traction, protection antitorsion et étanchéité pour l'ensemble de la plage de serrage. Bague d'étanchéité en néoprène. Garniture de serrage en polyamide. Avec bague d'étanchéité prémontée sur le raccord fileté, testé VDE selon la norme DIN EN 50262, indice de protection IP68 à 5 bar/1 h, plage de température de -20 à 100 °C.

\* Prix selon cours DEL.



**CuZn**  
37      laiton  
**N**      nickelé

### Données sources

Référence	2086042
Type	V-TEC VM32 MS
Désignation 1	Presse-étoupe
Fabricant	OBO
Dimension	M32
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	8,457 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2129 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Presse-étoupe à écrou borgne, filetage métrique, nickelé

Référence: 2086042

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

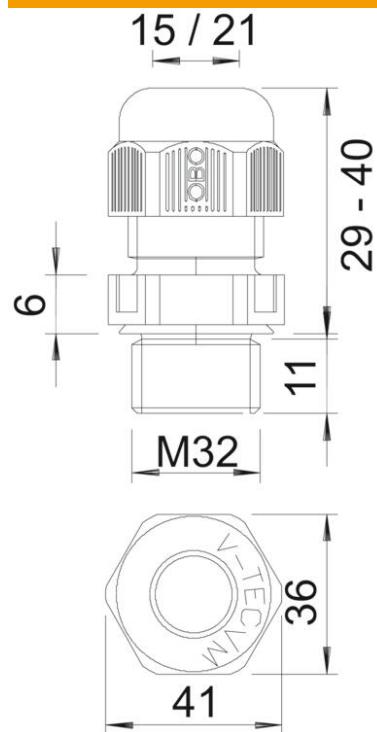

Dimension E	36 mm
Dimension L max.	30 mm
Cote L1	8 mm
Cote L2	4,5 mm
Cote L3	18,5 mm

### Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	21 mm
Capacité d'étanchéité D min.	14 mm
Eclateur antidiéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Filetage	M32 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur du filetage	8 mm
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	non
Couple de serrage instable	12 Nm
Catégorie de résistance aux chocs	6
Catégorie de décharge de traction	A
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	non
Résistant aux chocs	non
Ouverture de clé	34
Indice de protection	IP68

# Fiche technique

## Presse-étoupe à écrou borgne, filetage métrique, nickelé

Référence: 2086042



### Caractéristiques techniques

Hexagone mesure d'angle	36 mm
Plage de températures d'utilisation max.	100 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	oui