

# Technisch specificatieblad

## Wartel, metrische schroefdraad lang, zilvergrijs

Artikelnummer: 2022937



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trektoetsing en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.



PA Polyamide

### Stamgegevens

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 2022937                     |
| Type                                    | V-TEC VM L63 SGR            |
| Omschrijving 1                          | Wartel                      |
| Omschrijving 2                          | met lange tap, vol metrisch |
| Fabrikant                               | OBO                         |
| Dimensie                                | M63                         |
| Kleur                                   | zilvergrijs; RAL 7001       |
| Materiaal                               | Polyamide                   |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 5                           |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                        |
| Gewicht                                 | 7,39 kg                     |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                  |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,4012 kg CO2e / 1 Stuk     |


# Technisch specificatieblad

Wartel, metrische schroefdraad lang, zilvergrijs

Artikelnummer: 2022937



## Afmetingen

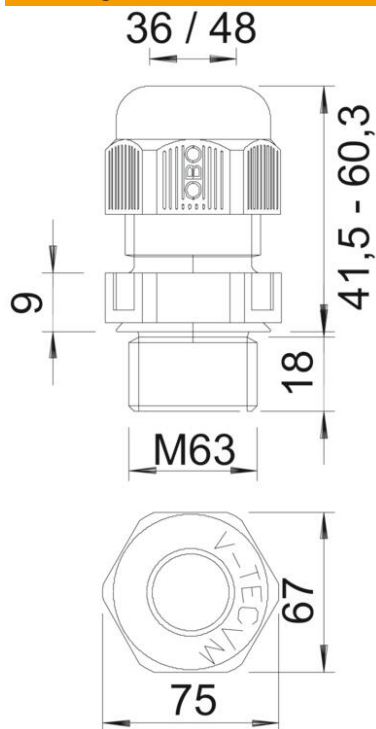

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Afmeting e      | 75 mm   |
| Afmeting L max. | 60,3 mm |
| Afmeting L min. | 41,5 mm |
| Maat L1         | 18 mm   |
| Maat L2         | 9 mm    |

## Technische gegevens

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Soort afdichting               | Dichtring  |
| Uitvoering                     | Recht  |
| Doorbuigbescherming            | nee  |
| Afdichtbereik D max.           | 48 mm  |
| Afdichtbereik D min.           | 36 mm  |
| Explosiebeveiligd              | nee  |
| Wartel voor platte kabel       | nee  |
| Vlambestendig                  | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Voor Ex-zone                   | zonder   |
| voor Ex-zone gas               | zonder   |
| voor Ex-zone stof              | zonder   |
| Schroefdraad                   | M63 x 1,5  |
| Soort schroefdraad             | Metrisch   |
| Lengte schroefdraad            | 18 mm  |
| Nominale schroefdraadmaat      | 63   |
| Spoed                          | 1,5 mm   |
| Glasvezelversterkt             | nee  |
| Halogeenvrij                   | ja   |
| Instabiel draaimoment          | 12 Nm  |
| Categorie van de slagbelasting | 4  |
| Categorie van de trekbelasting | A  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | nee  |

# Technisch specificatieblad

Wartel, metrische schroefdraad lang, zilvergrijs

Artikelnummer: 2022937



## Technische gegevens

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Met borgmoer             | nee    |
| Slagvast                 | nee    |
| Sleutelwijdte            | 68     |
| Beschermingsgraad        | IP68   |
| Zeskant hoekmaat         | 75 mm  |
| Deelbare wartel          | nee    |
| Temperatuurbereik max.   | 65 °C  |
| Temperatuurbereik min.   | -20 °C |
| Treklastingsmogelijkheid | ja     |