

Fiche technique

Cartouche de parasurtenseur V10 385 V

Référence: 5093404



Parasurtenseur de type 2+3 selon EN 61643-11


- Cartouche enfileable, couvercle se démontant du socle sans outil
- Dispositif de coupure thermodynamique, avec indicateur visuel de défauts
- Capacité de conduction du courant élevée, longue vie utile



Données de base

Référence	5093404
Typee	V10-C 0-320
Désignation 1	Parafoudre V10
Désignation 2	cartouche
Fabricant	OBO
Dimension	320V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	3,51 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2403 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

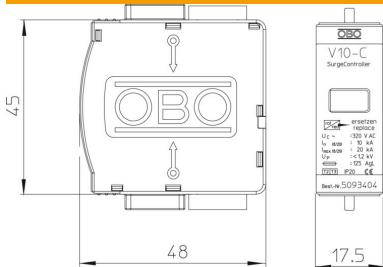

Fiche technique

Cartouche de parasurtenseur V10 385 V

Référence: 5093404



Caractéristiques techniques

Courant de décharge maximal (8/20 µs) [total]	10 kA
Temps de réponse	<25 ns
Coupe-feu	non
Modèle	1 pôle
Modèle	1
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	1
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Report d'alarme	non
Tension max. permanente CA	320 V
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	35 mm ²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	2,5 mm ²
ZPF	1→3
Protection max contre les surintensités côté réseau	125
Calibre de fusible maximum	125 A
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	20 kA
Type de montage	sur l'élément de base
Courant de décharge nominal (8/20)	10 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	320 V
Type du réseau	autres
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤1,2
Niveau de protection [L-N]	≤1,6
Signalisation sur l'appareil	optique
Type selon EN 61643-11	Type 2+3
SPD selon CEI 61643-1	classe II+III
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C