


Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring,
vernikkeld

Artikelnr. 2082365

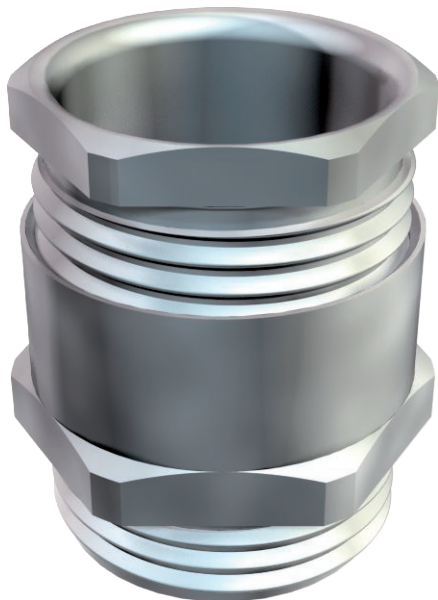

Kabelschroefverbinding met zeskant-tussenstuk, vorm C4 volgens DIN 46320 met Pg-aansluitdraad volgens DIN 40430.
Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.
Afdichtring van NBR/SBR.
Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.
Met enkelvoudige afdichtring, met kleine binnendiameter.
* Prijzen volgens DEL-notering.




| | |
|------|------------|
| CuZn | Messing |
| N | vernikkeld |

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Bestelnr. | 2082365 |
| Type | 163 MS PG36 |
| Omschrijving 1 | Wartel conisch,norm C4 IP54-65 |
| Dimensie | PG36 |
| Materiaal | Messing |
| Materiaal-afk. | CuZn |
| Oppervlak | vernikkeld |
| Oppervlak afk. | N |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 10 Stuk |
| Gewicht | 14,23 kg/100 st. |

Technische gegevens

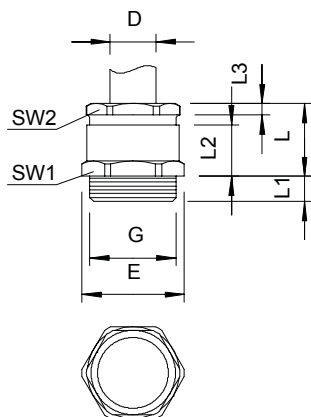

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Afmeting E | 54,00 mm |
| Afmeting L | 29,00 mm |
| Afmeting L max. | 29,00 mm |
| Afmeting l1 | 9,00 mm |
| Afmeting L2 | 19,50 mm |
| Afmeting L3 | 4,50 mm |
| SW1 | 50,00 mm |
| SW2 | 47,00 mm |
| Soort afdichting | Dichtring |
| Doorbuigbescherming | <input type="checkbox"/> |
| Afdichtbereik D | 31,00 - 33,00 mm |
| explosie veilig | <input type="checkbox"/> |
| Wartel voor platte kabel | <input type="checkbox"/> |
| Voor Ex-zone | zonder |
| Schroefdraad | Pg 36 |
| Soort schroefdraad | PG |
| Lengte schroefdraad | 9,00 mm |
| Glasvezelversterkt | <input type="checkbox"/> |
| Halogeen vrij | <input type="checkbox"/> |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | <input type="checkbox"/> |

Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring,
vernikkeld

Artikelnr. 2082365



Technische gegevens

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Met borgmoer | <input type="checkbox"/> |
| Slagvast | <input type="checkbox"/> |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Treklastingsmogelijkheid | <input type="checkbox"/> |