


# Fiche technique

## Quick-Pipe, blanc pur

N° de réf. 2153969

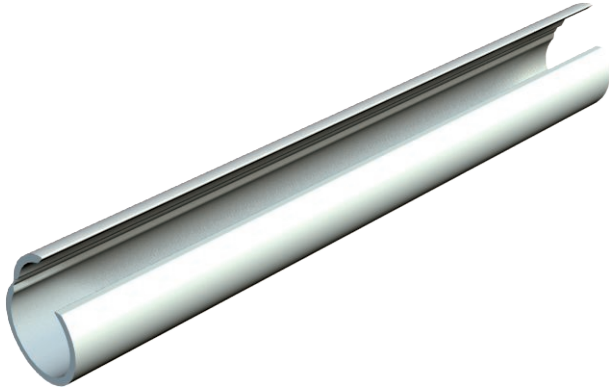

Quick-Pipe combine les avantages des goulottes de câblage et des tubes d'installation pour créer un système intelligent. Sur les murs et plafonds, ce système permet une installation en saillie soignée et sécurisée de différents câbles. Quick-Pipe est disponible en quatre dimensions métriques : M16, M20, M25 et M32 et est livré en longueur de 2 m. Le système Quick-Pipe est testé VDE et atteint la classe de protection IP44. Distance de fixation recommandée 50-60 cm, max. Pour les valeurs d'extraction F à une température ambiante de 20 °C, voir le tableau. Quantité minimale : un carton d'expédition !




**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

N° de réf.	2153969
Type	2953 M32 RW
Dimension	M32
Coloris	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Matériau abréviation	PVC
Unité de vente minimale	20 m
Poids	21,50 kg/100 m

### Caractéristiques techniques

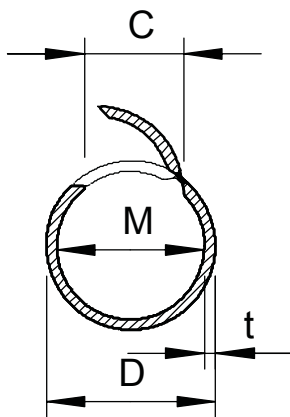

Longueur	2.000,00 mm
Dimension C	17 mm
Dimension D	32,00 mm
Dimension m	28,6
Dimension t	1,70 mm
En saillie	<input checked="" type="checkbox"/>
Version ignifuge	<input type="checkbox"/>
Forme de construction	moulé par injection, partie supérieure à fermeture automatique
Installation de béton	<input checked="" type="checkbox"/>
Taille	M32
Sans halogène	<input type="checkbox"/>
Installation sur bois	<input checked="" type="checkbox"/>
Installations dans la terre	<input type="checkbox"/>
installation en suspension libre	<input type="checkbox"/>
Machines et mise en place des installations	<input checked="" type="checkbox"/>
Avec manchon	<input type="checkbox"/>
plage de température	-25-+60 °C
Installation sous chape (béton)	<input type="checkbox"/>
Sous crépi	<input type="checkbox"/>

### Code de classification pour normes de tube électrique