

# Fiche technique

## Collier Quick, gris clair

N° de réf. 2149040




PP polypropylène

Collier OBO Quick de type 2955/... : pour tous les tubes blindés métriques ainsi que pour les tubes isolants métriques légers et lourds. Convient pour le raccord des tubes OBO Quick-Pipe. Les aides au centrage du tube permettent une insertion optimale du tuyau et font automatiquement tourner le collier dans la bonne position. Possibilité de fixation universelle; peuvent être raccordés en série à l'aide des colliers OBO Multi-Quick et starQuick. Trou oblong pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper. Trou longitudinal pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper ; Les tailles M16 à M32 peuvent être vissées sur le filetage M6. Distance de fixation recommandée 50-60 cm, max. Pour les valeurs d'extraction F à une température ambiante de 20 ° C, voir le tableau.

### Données sources

N° de réf.	2149040
Type	2955 M63
Dimension	M63
Coloris	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	polypropylène
Matériau abréviation	PP
Unité de vente minimale	20 Pièces
Poids	2,20 kg/100 pc

### Caractéristiques techniques

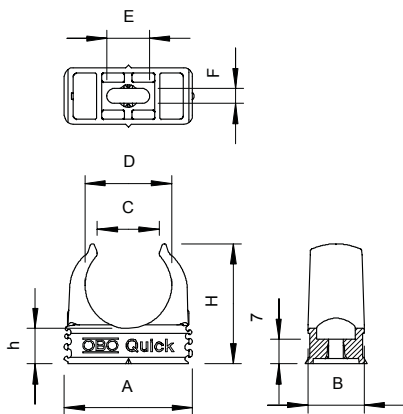

Dimension A	87,30 - 87,30 mm
Dimension B	20,00 mm
Dimension C	43 mm
Dimension D	61,50 mm
Dimension E	12,00 mm
Dimension F	6,00 mm
Dimension H	74,50 mm
Dimension h	15,00 mm
Juxtaposable	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de câbles/tubes	1
Valeur d'extraction	230 N
Type de fixation	Trou de vis
Charge de rupture	0,23 kN
résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Fermé	<input type="checkbox"/>
Dimension nominale	M63
Sans halogène	<input checked="" type="checkbox"/>
Avec garniture	<input type="checkbox"/>
Montage du collier	Trou de passage, vissable sur filetage M6
Plage de serrage D	63,00 - 63,00 mm
Résistant aux UV	<input type="checkbox"/>