


Fiche technique

Ruban de montage perforé, avec revêtement en plastique

N° de réf. 1473220

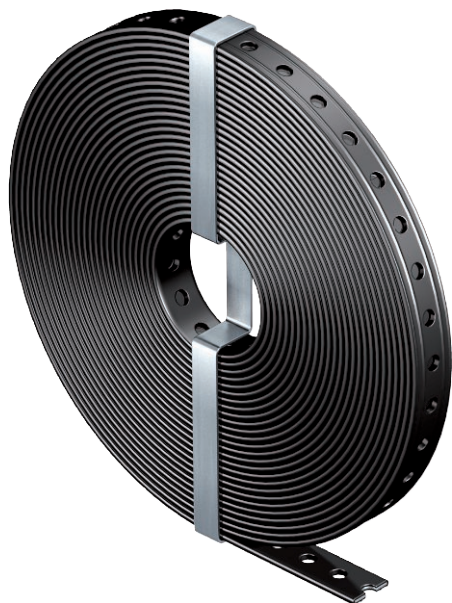

Ruban de montage perforé avec revêtement plastique en PE.





St (acier) acier
FSK galvanisé par bande/revêtement plastique

Données sources

N° de réf.	1473220
Type	5055 L PE I 14
Dimension	14x3mm
Coloris	noir
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé par bande/revêtement plastique
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FSK
Unité de vente minimale	1 Pièces
Poids	70,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Dimension A	12,00 mm
Dimension b	12,00 mm
Dimension b1	14,00 mm
Dimension d	5,20 mm
Dimension t	0,75 mm
Dimension t1	3,00 mm
Dimension	14 x 3 mm
Exécution	perforé
Taille	I
Sans halogène	<input checked="" type="checkbox"/>
Diamètre du trou	5,20 mm
par rouleau	10,00 m
Perforation	rond