

Fiche technique

Boîte de dérivation B 9/T, avec membrane défonçable

N° de réf. 2001810



B9/T... : comporte deux composants différents en plastique, sans halogène, 8 entrées filetées (PG16) avec membrane défonçable (pour les diamètres de câble jusqu'à 15 mm) au niveau du fond. En cas d'utilisation des presse-étoupes (décharge de traction supplémentaire), il n'est pas nécessaire de retirer la membrane (gain de temps). Indice de protection IP 67 avec membrane défonçable et avec presse-étoupe sans retrait de la membrane défonçable.

Tension nominale 400 V; section nominale 4 - 6 mm².

Le couvercle est vissé au moyen de 4 vis de fixation de couvercle prémontées imperdables (180°). Les trous de montage sont moulés par injection avec un composant en plastique souple pour les diamètres de vis de 5 mm (écart 75 mm). Dimensions intérieures 98x98x40




PP polypropylène

Texte supplémentaire du produit 1	B9/T vide et B9/T ROT 2 couvercles à vis de fixation et 1 vis de fixation B9/T NL
Descriptif de produit fournie à la livraison	2 couvercles à vis de fixation et 1 vis de fixation

Données sources

N° de réf.	2001810
Type	B 9 T
Dimension	110x110x50
Coloris	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	polypropylène
Matériau abréviation	PP
Unité de vente minimale	5 Pièces
Poids	20,40 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

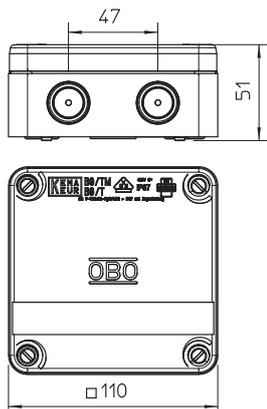

Longueur	110,00 mm
Largeur	110,00 mm
Hauteur	51,00 mm
Dimension intérieure	98x98x40 mm
Dimensions LxlxH	110x110x51 mm
Dimension	110 x 110 x 51 mm
Juxtaposable	<input checked="" type="checkbox"/>
nombre d'entrées	9
Type de l'entrée	Câbles
Type du passage sur le boîtier	Filetage et membrane d'étanchéité
Modèle	vide
Tension d'isolation de mesure U _i	400,00 V
Entrées	8 entrées filetées (PG16)
Entrée par le fond	<input checked="" type="checkbox"/>
Modèle testé antidéflagrant	<input type="checkbox"/>
Maintien en fonction (ETIM)	sans

Fiche technique

Boîte de dérivation B 9/T, avec membrane défonçable

N° de réf. 2001810



Caractéristiques techniques

Pour zone explosive	sans
Pour zone explosible	sans
Pour poussières explosibles	sans
Sans halogène	<input checked="" type="checkbox"/>
Section max. du conducteur	6,00 mm ²
Avec couvercle	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale	4,00 - 6,00 mm ²
Tension nominale	400,00 V
Indice de protection	IP67
Plombable	<input checked="" type="checkbox"/>
plage de températures d'utilisation	-5,00 - 60,00 °C
Résistant aux intempéries	<input type="checkbox"/>