

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos T 40, kabelinvoer

Artikelnr. 2007045



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Vierkante vorm met kabelinvoeren aan de zijkanten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging. Met vastzittend klemdeksel. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal. Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.




PP Polypropyleen

Opmerking extra producttekst	Standaard uitvoering: vlambestendig, testtemperatuur 650°C Uitvoering F: vlambestendig, testtemperatuur 960°C.
Extra productbeschrijving 2	Binnenafmetingen: 77x77x46 mm
Extra productbeschrijving 3	Beschermingsgraad IP55; Beschermingsgraad IK-code IK07

### Stamgegevens

Bestelnr.	2007045
Type	T 40
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	M25, 4mm² 500V, IP55
Dimensie	90x90x52
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5 Stuk
Gewicht	6,70 kg/100 st.

### Technische gegevens

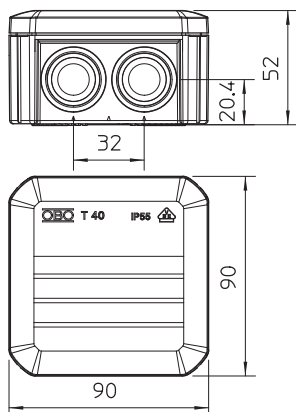

Lengte	90,00 mm
Breedte	90,00 mm
Zijhoogte	52,00 mm
Binnenafmetingen	77x77x46 mm
Afmetingen LxBxH	90x90x52 mm
Afmetingen	90x90x52 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	7
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Uitvoering	standaard
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrustig	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	Klikkend

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos T 40, kabelinvoer

Artikelnr. 2007045



### Technische gegevens

Kabelinvoeren	7 x M25
Invoer achteraan	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	4,00 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP55
Beschermingsgraad IK-code	IK07
verzegelbaar	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>