

# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad lang, lichtgrijs

Artikelnr. 2024284

OBO  
BETTERMANN



De snelste en handigste manier om trekbelasting en dichtheid te bieden met kabelwartels op aansluitdozen en behuizingen: de beproefde V-TEC VM-kabelwartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechiek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekbelasting en dichtheid zijn getest volgens NEN-EN-IEC 62444.

Met PG schroefdraad. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid.

Toepassingen: van woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.




PA Polyamide

## Stamgegevens

Bestelnr.	2024284
Type	V-TEC L PG7 LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	lange tap, trekbelasting IP68
Dimensie	PG7
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	0,41 kg/100 st.

## Technische gegevens

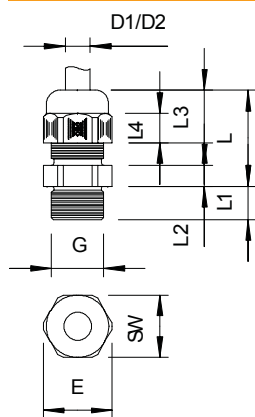

Afmeting E	16,50 mm
Afmeting L min.	18,00 mm
Afmeting L max.	23,00 mm
Afmeting l1	15,00 mm
Afmeting L2	5,00 mm
Afmeting L3	12,60 mm
SW	15,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	2,50 - 6,50 mm
Afdichtbereik D	0,14 - 0,26 in
explosieveilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 7
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	15,00 mm
Spoed	1,50 mm

# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad lang, lichtgrijs

Artikelnr. 2024284



## Technische gegevens

Nominale schroefdraadmaat	7
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst. draaimoment	1,67 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Zeskant hoekmaat	16,50 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Trekontl. en torsiebeveiliging D2	3,00 - 6,50 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>