

# Technisch specificatieblad

## Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, zilvergrijs

Artikelnr. 2022648



De snelste en handigste manier om trekbelasting en dichtheid te bieden met kabelwartels op aansluitdozen en behuizingen: de beproefde V-TEC VM-kabelwartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechiek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekbelasting en dichtheid zijn getest volgens NEN-EN-IEC 62444.

Met PG schroefdraad. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid.

Toepassingen: van woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.




PA Polyamide

### Stamgegevens

Bestelnr.	2022648
Type	V-TEC PG13.5 SGR
Omschrijving 1	Wartel met trekbelasting IP68
Dimensie	PG13,5
Kleur	zilvergrijs
RAL-nummer	7001
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	1,02 kg/100 st.

### Technische gegevens

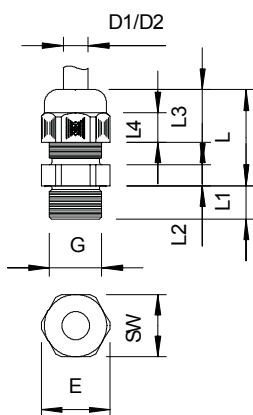

Afmeting E	27,00 mm
Afmeting L min.	23,00 mm
Afmeting L max.	30,00 mm
Afmeting l1	9,00 mm
Afmeting L2	5,00 mm
Afmeting L3	18,00 mm
SW	24,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	5,00 - 12,00 mm
Afdichtbereik D	0,32 - 0,47 in
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Schroefdraad	Pg 13,5
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	9,00 mm
Spoed	1,41 mm

# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, zilvergrijs

Artikelnr. 2022648



## Technische gegevens

Nominale schroefdraadmaat	13,5
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst. draaimoment	2,50 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Zeskant hoekmaat	27,00 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Trekontl. en torsiebeveiliging D2	6,00 - 12,00 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>